ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

Rev.	Description	Date
V.2	pin 37,39 changed	2015-5-22

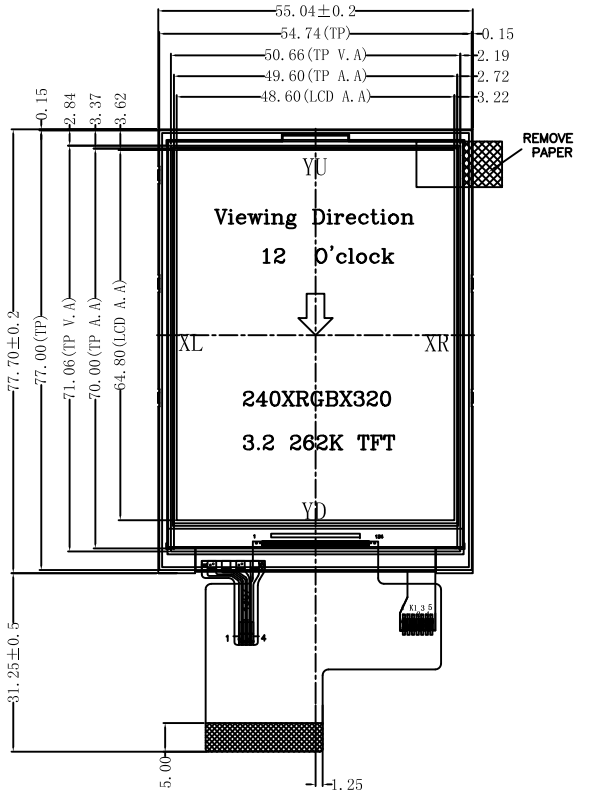



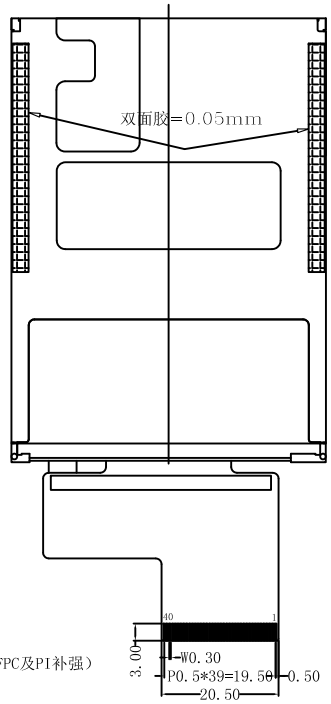

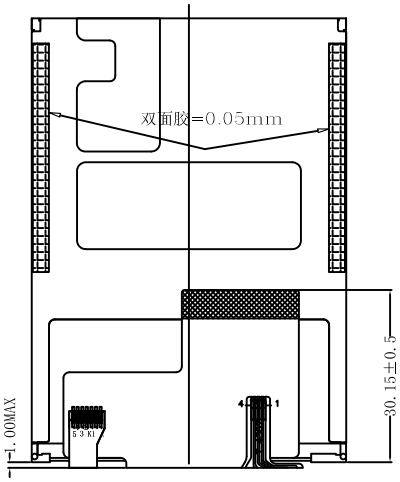

FPC bending drawing

Pin	Pin Name
1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	/RESET
5	NC
6	NC
7	NC
8	NC
9	D15
10	D14
11	D13
12	D12
13	D11
14	D10
15	D9
16	D8
17	GND
18	D7
19	D6
20	D5
21	D4
22	D3
23	D2
24	D1
25	D0
26	GND
27	NC
28	NC
29	/RD
30	/WR
31	RS
32	/CS
33	NC
34	VCI
35	IOVCC
36	GND
37	Y-(YD)
38	X-(XL)
39	Y+(YU)
40	X+(XR)

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 3.2"TFT_LCD/TRANSMISSIVE
2. OPERATING TEMPERATURE: -10°C~60°C
3. STORAGE TEMPERATURE: -20°C~70°C
4. VIEWING ANGLE: 12:0'CLOCK
5. BACKLIGHT : 5 chip white LED
6. DRIVER: ILI9341V
7. RESOLUTION: 240(RGB)X320
8. CONNECTOR: FPC
9. UNMARK TOLERANCES: ±0.03MM

PIN	TP Name
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

LED Source(CIRCUIT DIAGRAM)



MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLT032Q40-T6		SHEET: 1 OF 1
DWN:					DATE:
CHK:					
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	

特殊工艺: