ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

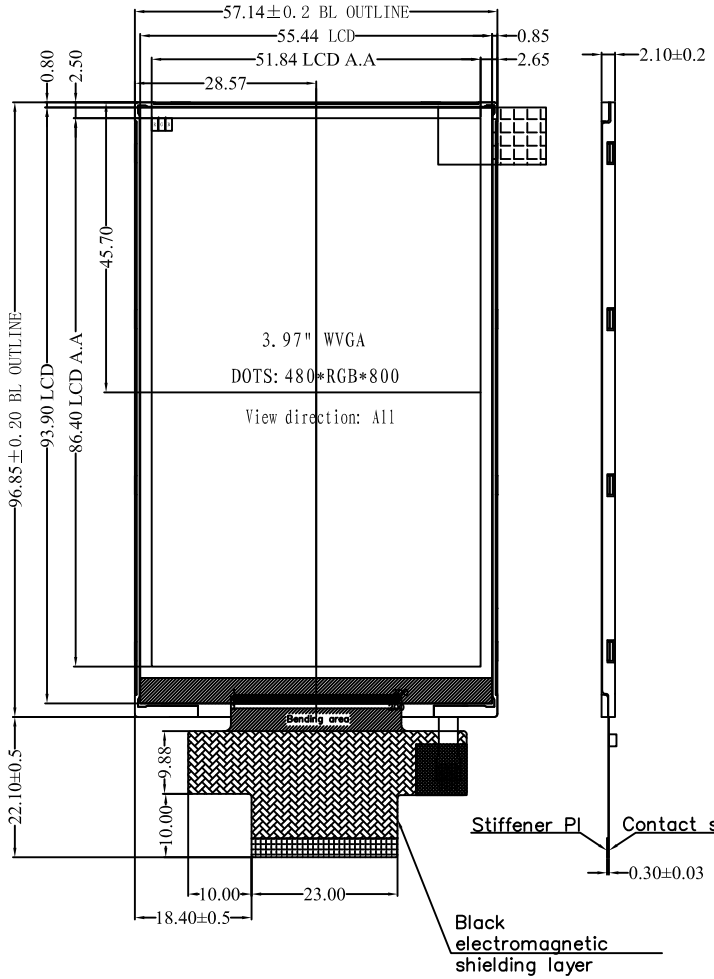

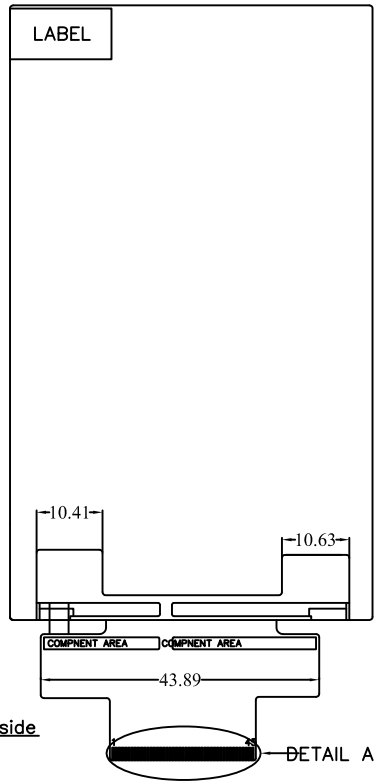

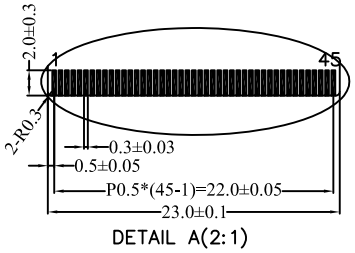

PIN FUCTION	
PIN	SYMBOL
1	GND
2	LED-A
3	LED-K
4	GND
5	VCC
6	IOVCC
7	RESET
8	VSYNC
9	HSYNC
10	PCLK
11	DE
12	GND
13	DB23
14	DB22
15	DB21
16	DB20
17	DB19
18	DB18
19	DB17
20	DB16
21	GND
22	DB15
23	DB14
24	DB13
25	DB12
26	DB11
27	DB10
28	DB9
29	DB8
30	GND
31	DB7
32	DB6
33	DB5
34	DB4
35	DB3
36	DB2
37	DB1
38	DB0
39	GND
40	SDO
41	SDI
42	GND
43	SCL
44	CSX
45	LED_PWM

SPI 3-LINE

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 3.97"TFT,TRANSMISSIVE
2. VIEWING DIRECTION : U/L/D/R 80/80/80/80
3. Driver IC : ILI9806G
4. Top : -20° C ~ 70° C, Tst : -30° C ~ 80° C
5. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
6. LCM Luminance:LED/280cd/m² (Typical)



特殊工艺:

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLT040W45-7		SHEET: 1 OF 1
DWN:					DATE:
CHK:					
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	