| ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED | | | |
|---|---|---|---|
| SIGNATURE: | | DATE: | |

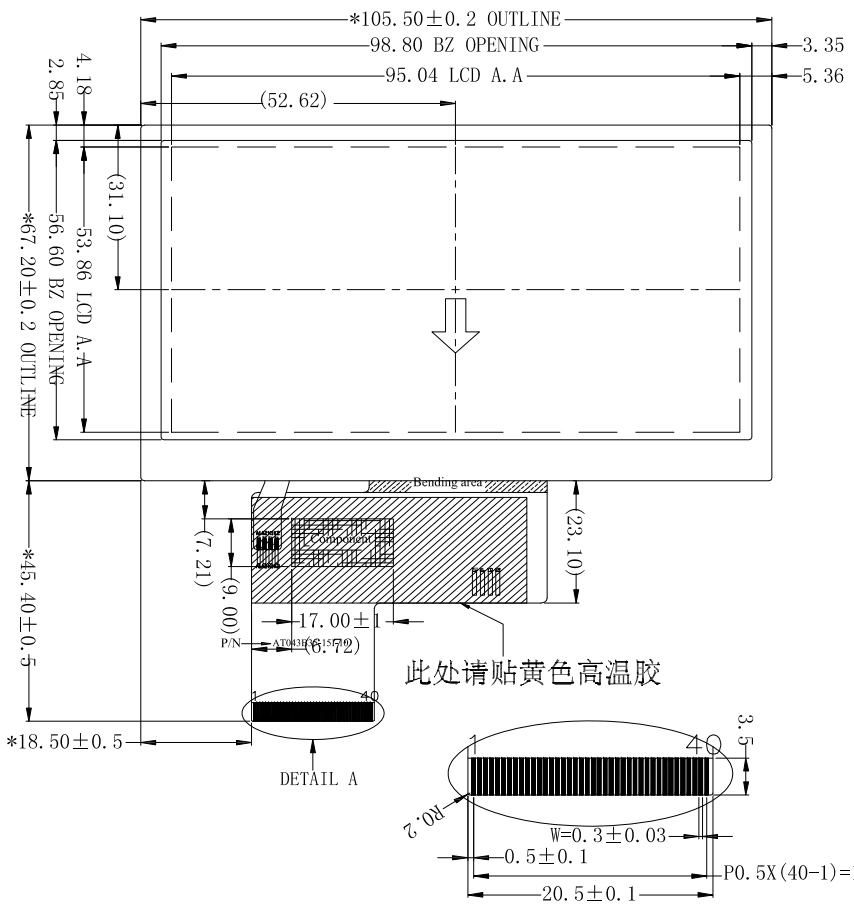


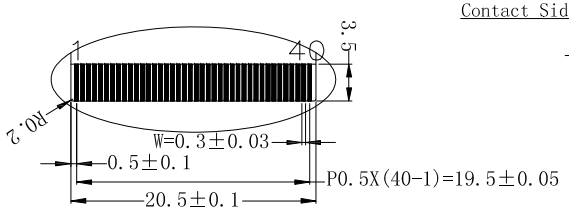


DETAIL A(2:1)

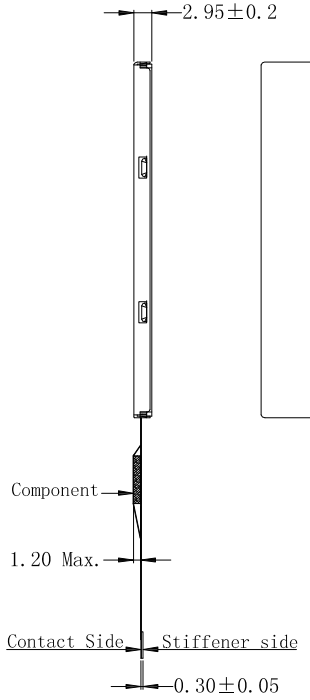


备注: 元器件，焊盘请用黄色高温胶贴附.

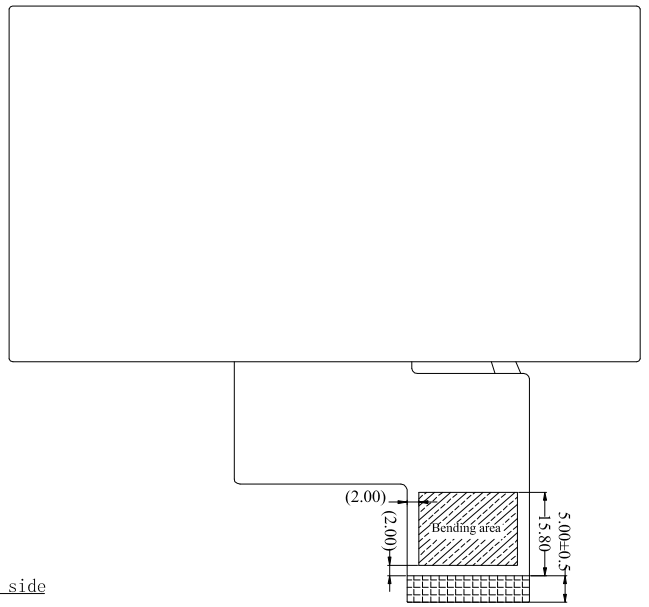


LED CIRCUIT DIAGRAM:




5*2=10EA If=40mA

| PIN FUCTION | |
|---|---|
| PIN | SYMBOL |
| 1 | VLED- |
| 2 | VLED+ |
| 3 | GND |
| 4 | VDD |
| 5 | R0 |
| 6 | R1 |
| 7 | R2 |
| 8 | R3 |
| 9 | R4 |
| 10 | R5 |
| 11 | R6 |
| 12 | R7 |
| 13 | G0 |
| 14 | G1 |
| 15 | G2 |
| 16 | G3 |
| 17 | G4 |
| 18 | G5 |
| 19 | G6 |
| 20 | G7 |
| 21 | B0 |
| 22 | B1 |
| 23 | B2 |
| 24 | B3 |
| 25 | B4 |
| 26 | B5 |
| 27 | B6 |
| 28 | B7 |
| 29 | GND |
| 30 | PCLK |
| 31 | DISP |
| 32 | HSYNC |
| 33 | VSYNC |
| 34 | DE |
| 35 | NC |
| 36 | GND |
| 37 | XR |
| 38 | YD |
| 39 | XL |
| 40 | YU |

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 4.3"TFT, TRANSMISSIVE
2. VIEWING DIRECTION : U/L/D/R 65/65/55/65
3. Driver IC : HX8257A01-M
4. Top : -30° C ~ 80° C, Tst : -30° C ~ 80° C
5. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
6. LCM Luminance:LED/500cd/m²(Typical)

特殊工艺:

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

| GENERAL TOL 0.30 | ALL UNITS: MM | DATE | MODEL NUMBER : MLT043R40-7 | | SHEET: 1 OF 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DWN: | | | | | |
| CHK: | | | | | DATE: |
| APP: | | | DO NOT SCALE THIS DRAWING. | PROJECTION | |