ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

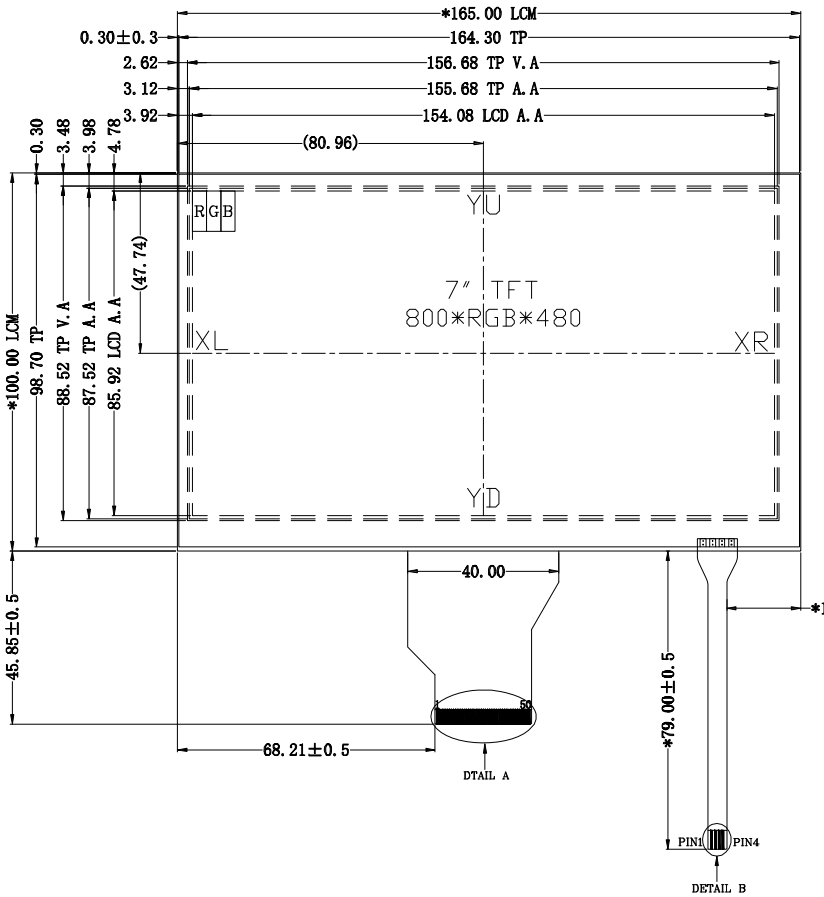

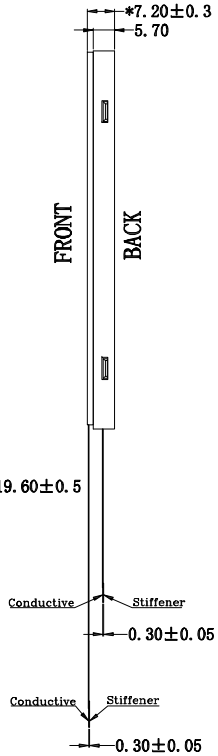

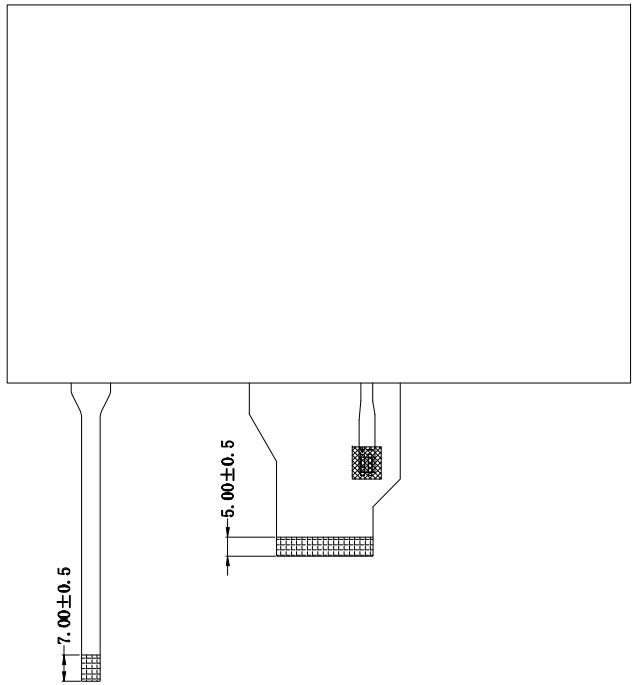

50PIN:

PIN	SYMBOL
1	VLED+
2	VLED+
3	VLED-
4	VLED-
5	GND
6	VCOM
7	DVDD
8	MODE
9	DE
10	VS
11	HS
12	B7
13	B6
14	B5
15	B4
16	B3
17	B2
18	B1
19	B0
20	G7
21	G6
22	G5
23	G4
24	G3
25	G2
26	G1
27	G0
28	R7
29	R6
30	R5
31	R4
32	R3
33	R2
34	R1
35	R0
36	GND
37	DCLK
38	GND
39	L/R
40	U/D
41	VGH
42	VGL
43	AVDD
44	RESET
45	NC
46	VCOM
47	DITHB
48	GND
49	NC
50	NC

TP:



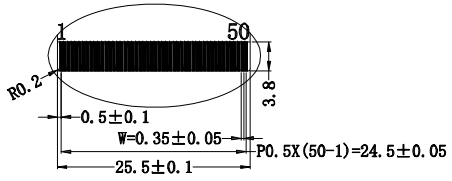

DETAIL A (2:1)

LED CIRCUIT DIAGRAM:



3*10=30EA If=200mA

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 7.0 TFT, TRANSMISSIVE
2. VIEWING DIRECTION : U/L/D/R 65/65/55/65
3. Driver IC : GATE HX8664-B & SOURCE HX8264-E
4. Top : -20° C ~ 70° C, Tst : -30° C ~ 80° C
5. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
6. LCM Luminance:LED/640cd/m² (Typical)

特殊工艺:

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLT070W50-T12		SHEET: 1 OF 1
DWN:					DATE:
CHK:					
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	