ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

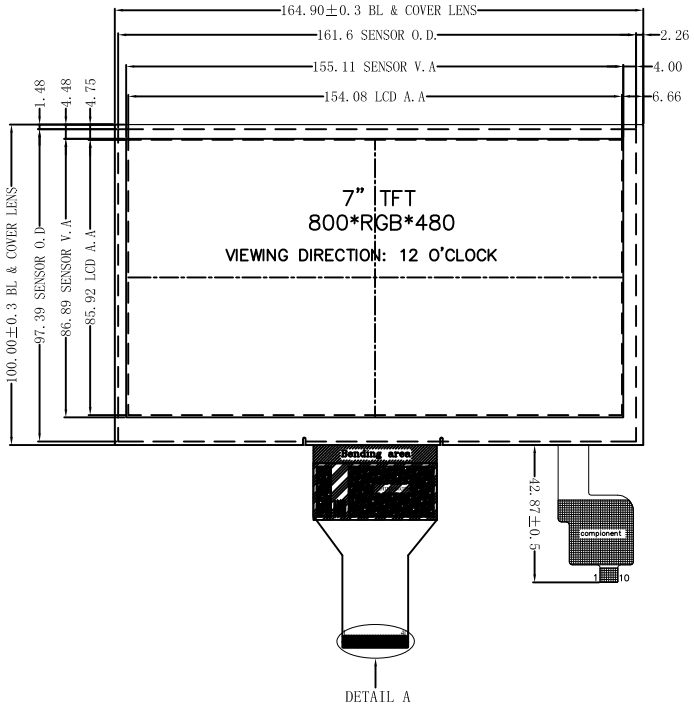

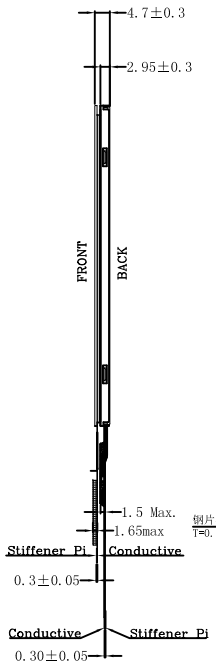

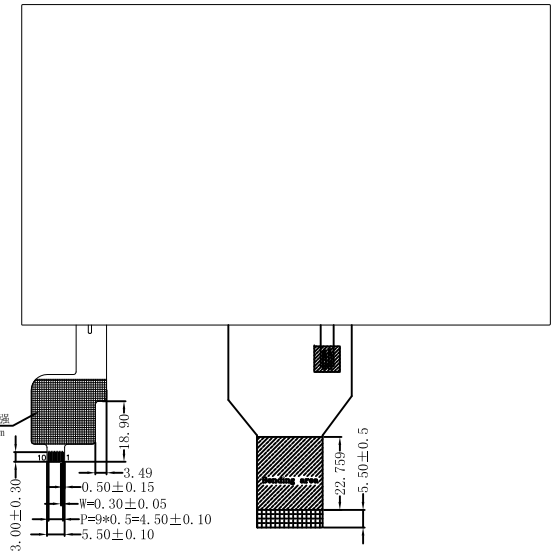



DETAIL A(3:1)

LED CIRCUIT DIAGRAM:



50PIN:

PIN	SYMBOL
1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	CLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DEN
35	NC
36	GND
37	XR
38	YD
39	XL
40	YU

CTP:

TP PIN	NAME
1	NC
2	NC
3	NC
4	NC
5	GND
6	VDD
7	INT
8	WAKE
9	SCK
10	SDA

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 7.0 TFT,TRANSMISSIVE
2. VIEWING DIRECTION : U/L/D/R 65/65/55/65
3. TFT Driver IC : HX8664 & HX8264
4. CTP Driver IC : FT5426
5. Top : -20° C ~ 70° C, Tst : -30° C ~ 80° C
6. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
7. LCM Luminance:LED/400cd/m²(Typical)

特殊工艺:

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLT070W40-CT26		SHEET: 1 OF 1
DWN:					DATE:
CHK:					
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	