


ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

Rev.	Description.	Date

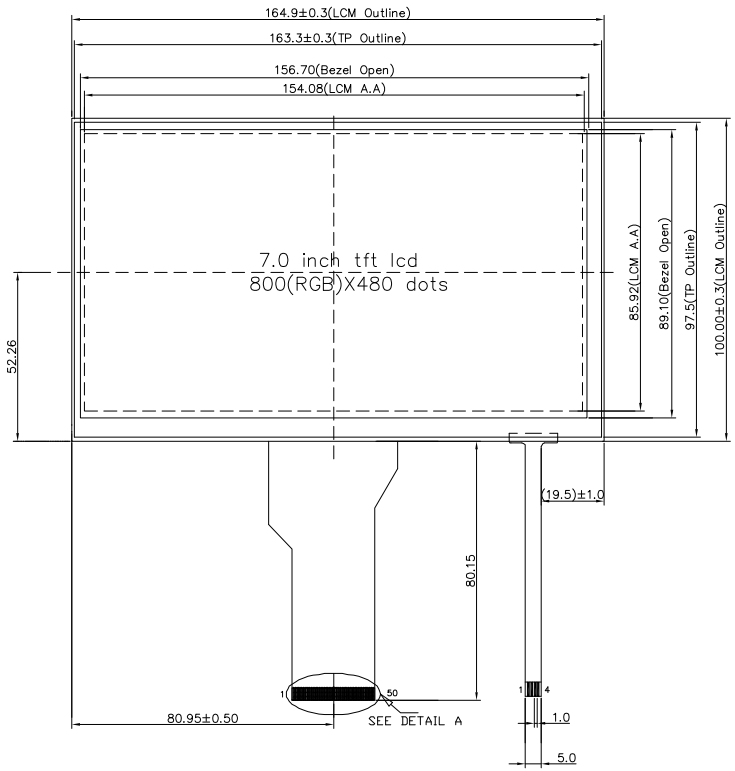


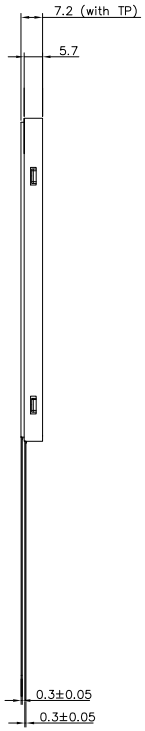


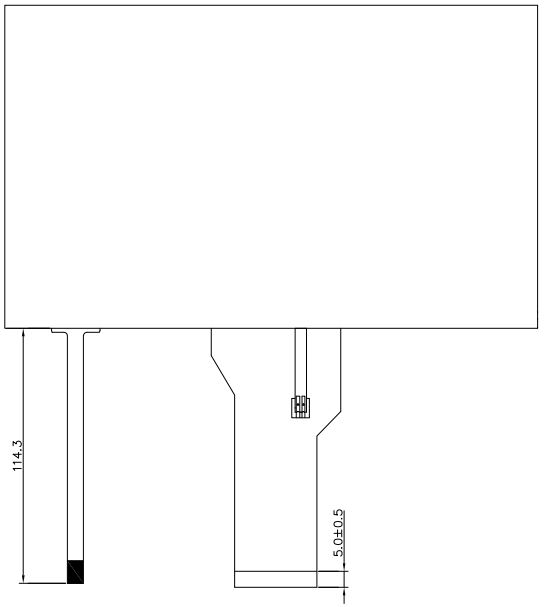

1	VLED+
2	VLED+
3	VLED_
4	VLED-
5	GND
6	VCOM
7	DVDD
8	MODE
9	DE
10	VS
11	HS
12	B7
13	B6
14	B5
15	B4
16	B3
17	B2
18	B1
19	B0
20	G7
21	G6
22	G5
23	G4
24	G3
25	G2
26	G1
27	G0
28	R7
29	R6
30	R5
31	R4
32	R3
33	R2
34	R1
35	R0
36	GND
37	DCLK
38	GND
39	LR
40	UD
41	VGH
42	VGL
43	AVDD
44	RESET
45	NC
46	VCOM
47	DITHB
48	GND
49	NC
50	NC

TP:



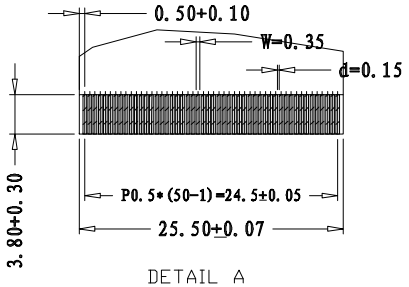

DETAIL A
SCALE 4:1

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 7.0"TFT_LCD/TRANSMISSIVE
2. OPERATING TEMPERATURE: −20°C~70°C
3. STORAGE TEMPERATURE: −30°C~80°C
4. VIEWING ANGLE: 6:00
5. BACKLIGHT BRIGHTNESS: 400CD/M2
6. RESOLUTION: 800(RGB)X480
7. CONNECTOR: FPC
8. UNMARK TOLERANCES: ±0.03MM

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLT070W50-T21		SHEET: 1 OF 1
DWN:					
CHK:					DATE:
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	